




SHADE SAILS

PLANNING GUIDE

คู่มือนี้เพื่อช่วยวางแผน เลือก
และติดตั้งผ้าใบกันแดด Coolaroo ของคุณ



Endorsed by

**Cancer
Council**



The only shade sails endorsed by Cancer Council.

การรับรองพิเศษจาก Cancer Council ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ Coolaroo ทุกชิ้น
ที่ออกแบบมาเพื่อการป้องกันรังสี UV ในระดับสูง

ไว้วางใจได้ว่า Coolaroo จะช่วยให้คุณ...
ทำสิ่งที่คุณรัก พร้อมปกป้องคนที่คุณรัก



CONTENTS

การเลือกผ้าใบ Shade Sail ที่เหมาะสม	3
สรุป SHADE SAIL	4
รูปแบบแผนสีที่ใช้ทั่วไป	5
Ready To Hang Shade Sails	6
Coolaroo HeatShield™ Shade Sails	7
Commercial Grade Shade Sails	8
Commercial 95 Shade Sails	9
G325 Shade Sails	10
Dual Shade Shade Sails	11
Heavy Duty Shade Sails	12
คำแนะนำการติดตั้งที่เหมาะสม	13



การเลือกผ้าใบ Shade Sail ที่เหมาะสม

ทำไมต้อง Coolaroo?

เริ่มต้นใช้งาน

การปกป้องจากแสงแดดที่ดีที่สุด

เฉพาะผ้าใบ Shade Sails ของ Coolaroo เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจาก Cancer Council จากประเทศออสเตรเลีย ที่คุณสามารถทำสิ่งที่คุณรักและพร้อมปกป้องคนที่คุณรัก

1 การวางแผนล่วงหน้า

วัดพื้นที่ที่คุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ให้ร่มเงา หากมีโครงสร้างอยู่แล้ว ให้วัดระยะห่างระหว่างเสา

ยกระดับพื้นที่กลางแจ้งของคุณ

ผ้าใบ Shade Sails ของ Coolaroo เป็นวิธีที่ง่ายในการปรับปรุงพื้นที่กลางแจ้งของคุณ มีให้เลือกหลากหลายสี รูปทรง และขนาด ผ้าใบเหล่านี้ยังสามารถกรูปรองได้ ตายายได้แรงถึงสูง

2 การเลือกรูปทรง ขนาด และสี

คุณสามารถเลือกรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดตั้งแต่ 3 เมตร ถึง 5.4 เมตร และเลือกสีที่เหมาะสมกับสถานที่ของคุณ

3 การเลือกคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเราติดตั้งผ้าคลุมกันแดดที่น้ำหนักเบาและพร้อมใช้งาน ไปจนถึงผ้าใบ Commercial Grade ที่ให้การปกป้องจากแสงแดดอย่างทนทาน พร้อมการรับประกัน UV นาน 15 ปี

ให้มีความทนทาน

ด้วยการรับประกันที่เป็นผู้นำตลาดสูงสุดถึง 15 ปี (ตามรุ่นสินค้า) คุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับความทนทานที่เหนือกว่า ในใช้งานระยะยาว

COOLAROO HEATSHIELD™ เทคโนโลยี

ประสบการณ์ที่เย็นที่สุดภายใต้แสงแดด เทคโนโลยี Coolaroo HeatShield™ จะสะท้อนรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ เพื่อรักษาอุณหภูมิพื้นผิวผ้าใบให้เย็นลงได้ถึง 10°C เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าใบมาตรฐาน




4 ข้อกำหนดการติดตั้ง

สรุปรายละเอียดในการติดตั้ง เช่น เสา จุดยึด หรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมให้เหมาะสม เพื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการ



สรุป SHADE SAIL



				CUSTOM SHAPES & SIZES			
ประเภท SHADE SAIL	Ready to Hang	Coolaroo HeatShield™	Commercial Grade	G325	Commercial 95	Dual Shade 350	Heavy Duty 430
การป้องกันแสงแดด	ป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 90%	ป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 90%	ป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 95%	ป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 94.4%	ป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 97%	ป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 95%	ป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 90%
น้ำหนัก/กรัม	165 กรัม	230 กรัม	340 กรัม	325 กรัม	340 กรัม	350 กรัม	430 กรัม
คุณสมบัติเด่น	การปกป้องจากแสงแดดที่เคลื่อนย้ายได้	ผ้าใบสามารถลดอุณหภูมิให้เย็นลงได้สูงสุดถึง 10°C*	การปกป้องจากแสงแดดที่แข็งแรงและทนต่อแรงดึง	คุ้มค่าและสะดวกในการติดตั้ง	มีให้เลือกหลากหลายรูปทรง ขนาดและสี เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่กลางแจ้งส่วนใหญ่	ผ้าสีสองโทนเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่กลางแจ้งของคุณ	ผ้าทนทานต่อแรงดึง และการใช้งานยาวนาน
รูปทรง และ ขนาด				ผ้าใบสั่งตัดตามขนาดที่ออกแบบ			
สี			 สี Beech ไม่ผลิตแล้วหมดแล้วหมดเลย			 หน้า หลัง	
การรับประกัน UV	3 ปี	5 ปี	15 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	15 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม	ไม่ต้องใช้เสา สามารถติดตั้งกับต้นไม้หรือจุดยึดที่มั่นคงอื่น ๆ ได้ พร้อมเชือกในถุง	*อุณหภูมิพื้นผิวเย็นลงสูงสุดถึง 10°C เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าใบมาตรฐาน โดยการสะท้อนรังสีอินฟราเรด	มีให้เลือกหลากหลาย มาพร้อมรูปทรง 3 ขนาด 3 สี มีอุปกรณ์สแตนด์และตรึงแบบครบชุด	มาพร้อมอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ปรับสายรัด ทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่าย	ถักด้วยเส้นใย HDPE โปलिएสเตอร์และเทปที่ผ่านการปรับสภาพ UV	เส้นใย HDPE เพิ่มดีไซน์ โดดเด่นด้วยผ้า 2 สีในผืนเดียว	เนื้อผ้าหนาพิเศษ เส้นใย HDPE โปलिएสเตอร์และเทปที่ผ่านการปรับสภาพ UV คุณภาพสูง


ประเภทสถานที่ที่ใช้ผ้าใบกรองแดด (สั่งตัดตามรูปแบบ)

ผลิตภัณฑ์ Coolaroo มีสีสันทากหลายให้เลือก เพื่อเสริมความสวยงาม
ให้กับการตกแต่งพื้นที่ภายนอก

สนามกีฬา



โรงเรียนนานาชาติ

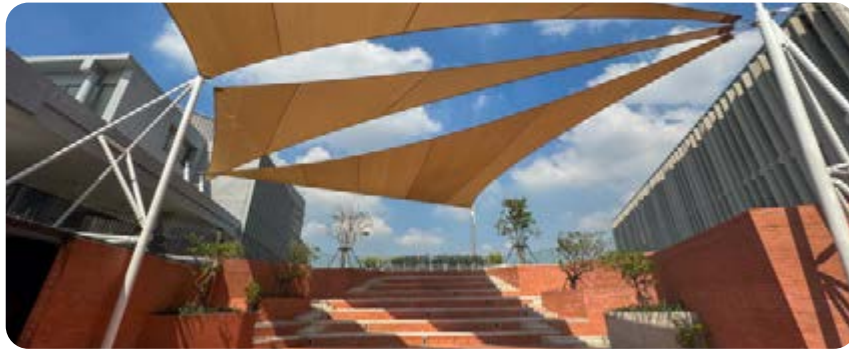

ศูนย์การค้า



บ้านหรืออาคาร



โรงแรม



คาเฟ่



ร้านอาหาร



READY TO HANG

ผ้าใบบังแดดแบบพร้อมใช้งานจาก Ready to Hang ที่มีความทนทานและพกพาได้ มอบร่มเงาที่เหมาะสมทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ

เชือกที่ติดมากับผ้าใบบังแดดจาก Ready to Hang ทำให้สามารถใช้งานได้หลายสถานการณ์ เช่น การตั้งแคมป์ ปิกนิก และการใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ถาวร

คุณสมบัติ

- 1 บังแสงยูวีได้ถึง 90% โดยได้รับการรับรองจาก Cancer Council 
- 2 มีเชือกที่ติดมากับผ้าใบเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- 3 ผ้าใบบังแดดน้ำหนักเบาและพกพาได้ พร้อมกระเป๋าสำหรับจัดเก็บ
- 4 รับประกัน UV นาน 3 ปี



3m
SQUARE



3m
TRIANGLE





CHARCOAL



ALMOND



เทคโนโลยี HeatShield™ จาก Coolaroo
ช่วยสะท้อนรังสีอินฟราเรดจากแสงอาทิตย์
ทำให้พื้นผิวผ้าเย็นลงถึง 10°C เมื่อเทียบกับผ้าทั่วไป

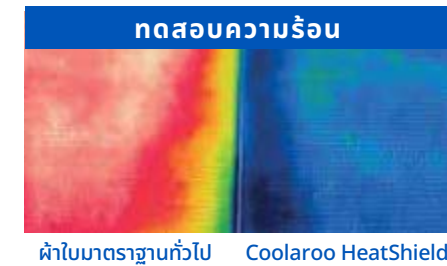


พื้นผิวยังคงเย็นลงได้ด้วยการสะท้อนรังสีอินฟราเรด ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นพบประสบการณ์ที่เย็นสบายที่สุดภายใต้แสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์นี้ผสมผสานความทนทานที่เชื่อถือได้ของ Coolaroo เข้ากับการปกป้องจากแสงแดดด้วยเทคโนโลยี HeatShield™ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เพื่อช่วยให้คุณรู้สึกเย็นสบายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

- 1 ป้องกันรังสียูวีได้ถึง 90% โดยได้รับการรับรองจาก Cancer Council 
- 2 อุณหภูมิพื้นผิวยังคงเย็นลงถึง 10°C เมื่อเทียบกับผ้าทั่วไป
- 3 เนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
- 4 การปกป้องจากแสงแดดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- 5 รับประกัน UV นาน 5 ปี





DIY

COMMERCIAL GRADE



ผ้าตาข่ายกรองแสง Commercial Grade
คุณภาพสูงของเราถูกออกแบบมาเพื่อ
ให้การปกป้องจากแสงแดดได้ยาวนาน

ผ้าตาข่ายกรองแสง Commercial Grade ได้รับการรับรองโดยเฉพาะจาก
Cancer Council ว่าสามารถป้องกันรังสียูวีได้ในระดับสูงสุด
มีความทนทานเหนือกว่า และถูกออกแบบให้คงรูปได้ดีเมื่อติดตั้ง

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมเพื่อการติดตั้ง อาทิ สกรูหุ้ม , แป้นห่วง ,
สายรัดเพื่อความตึง ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและเข้ากับสถานที่

คุณสมบัติ

- 1 ได้รับการรับรองเฉพาะจาก Cancer Council 
- 2 ระดับการป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 95%
- 3 เนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายใต้ผ้า
- 4 มุมที่มีคุณภาพทางทะเลและขอบที่เสริมความแข็งแรง
เพื่อความทนทานที่เหนือกว่า
- 5 รับประกัน UV นาน 15 ปี เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ

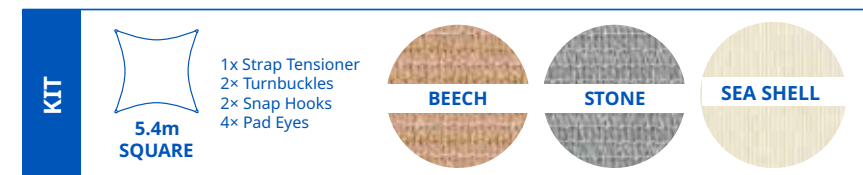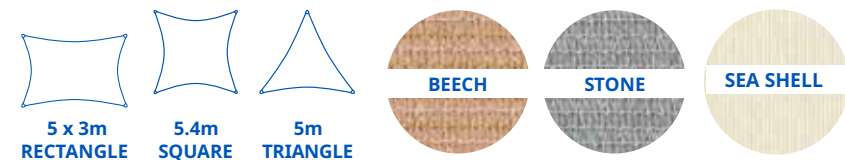

** สี Beech ไม่ผลิตแล้ว หหมดแล้วหมดเลย

COMMERCIAL 95


เปลี่ยนพื้นที่กลางแจ้งของคุณด้วยผ้าตาข่ายกรองแสง Commercial 95

ผ้าตาข่ายกรองแสง Commercial 95 ผิดเรียบแน่น ถักทอจากวัสดุสังเคราะห์ Polyethylene ผสมสารป้องกัน UV มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและป้องกันความร้อนได้ 97% และสามารถรับแรงดึงได้สูงอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

คุณสมบัติ

- 1 ผ้าใบรับแรงดึงได้ น้ำหนักเบา
- 2 ระดับการป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 97%
- 3 ผ้าที่ระบายอากาศได้ดีช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายใต้ผ้า
- 4 รับประกัน UV นาน 10 ปี เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ
- 5 ผ้าใบสั่งตัดตามขนาดที่ออกแบบ

สีผ้าตาข่ายกรองแสง

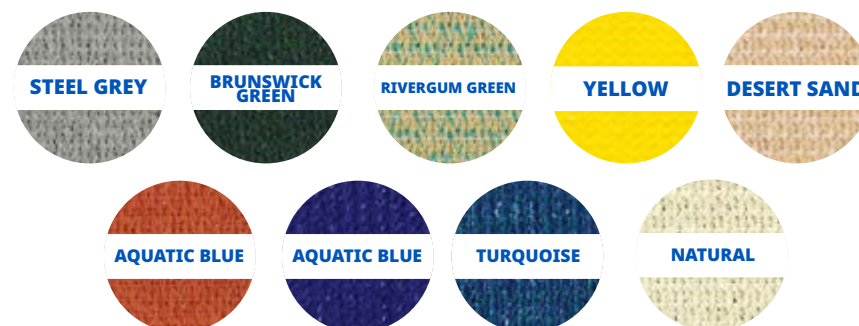

G325


โถดเด่น ทุกเจดสี
เอกสิทธิ์เฉพาะแสงทองศรีเอชั้น

ผ้าตาข่ายกรองแสง G325 เอกสิทธิ์เฉพาะแสงทองศรีเอชั้น ถักทอจากวัสดุสังเคราะห์ Polyethylene ผสมสารป้องกัน UV ได้สูงสุด 94.4% เพื่อให้ร่มเงา ดีไซน์ได้หลากหลาย อนาคตประสงค์ในการใช้งาน

คุณสมบัติ

- 1 ผ้าใบรับแรงดึงได้ น้ำหนักเบา
- 2 ระดับการป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 94.4%
- 3 ระบายอากาศได้ดี
- 4 รับประกัน UV นาน 10 ปี เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ
- 5 ผ้าใบสั่งตัดตามขนาดที่ออกแบบ

สีผ้าตาข่ายกรองแสง



GREY



OFF WHITE



TAN



BROWN



BRIGHT BLUE



DARK GREEN

DUAL SHADE

มีความต้านทานแรงดึงสูง เพิ่มสีสันทันด้วย 2 เจดสี
เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีขนาดกลาง - ใหญ่

ผ้าตาข่ายกรองแสง DUAL SHADE ถักทอรูปแบบตะเข็บ
เพิ่มดีไซน์ 2 เจดสี ในพื้นเดียว เพิ่มสีสันทันในการตกแต่งสถานที่
สามารถกรองแสง UV ได้สูงสุด 93.2% เพิ่มร่มเงา
และเย็นสบายสำหรับพื้นที่เปิดโล่ง

คุณสมบัติ

- 1 ต้านทานแรงดึงและความเสถียรสูง
- 2 ระดับการป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 93.2%
- 3 ทนทานมากยิ่งขึ้น
- 4 รับประกัน UV นาน 10 ปี เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ
- 5 ผ้าใบสั่งตัดตามขนาดที่ออกแบบ

สีผ้าตาข่ายกรองแสง



COBBLESTONE

หน้า

หลัง



SAVANNA

หน้า

หลัง

HEAVY DUTY

มีความต้านทานแรงดึงและความเสถียรสูง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่

ผ้าตาข่ายกรองแสง Heavy Duty ถักทอด้วยเส้นด้าย HDPE
ทรงกลม 100% ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Polyethylene คุณภาพสูง
พร้อมเคลือบผสมสารตัวป้องกัน UV เหมาะกับพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ เพราะมีความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน ดูแลรักษาง่าย

คุณสมบัติ

- 1 ต้านทานแรงดึงและความเสถียรสูง
- 2 ระดับการป้องกัน UV ได้สูงสุดถึง 87.5%
- 3 ทนทานมากยิ่งขึ้น
- 4 รับประกัน UV นาน 15 ปี เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ
- 5 ผ้าใบสั่งตัดตามขนาดที่ออกแบบ

สีผ้าตาข่ายกรองแสง



DESERT SAND



STEEL GREY

คำแนะนำการติดตั้งที่เหมาะสม

การเลือกเสาที่เหมาะสม

เหล็กชุบสังกะสีหรือไม้สนที่ได้รับการปรับปรุงเป็นวัสดุเสาที่ใช้ได้ ดู TABLE 1 เพื่อตัดสินใจขนาดเสาและฐานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งของคุณ

TABLE 1


ขนาด ผ้าใบ (ม.)	ความสูง ในการยึด ผ้าใบ (ม.)	เสาไม้ (มม.)	เสาเหล็ก เหลี่ยม (มม.)	ฐานราก (มม.)	ความ ยาวเสา (ม.)
Triangle Sails Diam. = 450mm					
3 x 3	2	125/F17	100 x 3	800	2.9
	2.5	125/F17	100 x 3	900	3.5
	3.5	150/F17	100 x 4	1200	4.8
3.6 x 3.6	2	150/F17	100 x 3	800	2.9
	2.5	150/F17	100 x 3	900	3.5
	3.5	150/F22	100 x 4	1200	4.8
5 x 5	2	150/F22	100 x 3	900	3.0
	2.5	150/F22	100 x 3	900	3.5
	3.5	200/F22	100 x 4	1200	4.8
6.5 x 6.5	2	200/F22	125 x 4	900	3.0
	2.5	200/F22	125 x 4	900	3.5
	3.5	200/F27	125 x 5	1200	4.8
Square Sails Diam. = 450mm					
3 x 3	2	150/F17	100 x 3	800	2.9
	2.5	150/F17	100 x 3	900	3.5
	3.5	150/F22	100 x 4	1200	4.8
3.6 x 3.6	2	150/F17	100 x 3	800	2.9
	2.5	150/F17	100 x 3	900	3.5
	3.5	150/F22	100 x 4	1200	4.8
5.4 x 5.4	2	150/F22	100 x 3	0.9	3.0
	2.5	150/F22	100 x 3	0.9	3.5
	3.5	200/F22	100 x 4	1.2	4.8
Rectangle Sails Diam. = 450mm					
5 x 3	2	150/F17	100 x 4	1.1	3.2
	2.5	200/F17	125 x 4	1.2	3.8
	3.5	200/F22	125 x 5	1.4	5.0

จุดยึด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดทั้งหมดมีความแข็งแรงทางโครงสร้าง

วางผ้าคลุมในพื้นที่ที่คุณจะติดตั้งเราแนะนำให้เพิ่มความยาวของผ้าอีก 10% ที่มุมแต่ละด้านสำหรับอุปกรณ์เสริมและการยึดของผ้า หากคุณติดตั้งเสา ให้แน่ใจว่าการวัดของคุณคำนึงถึงการเอียงออกข้างที่จำเป็นสำหรับแต่ละเสา ตรวจสอบสิ่งนี้ให้แน่ใจก่อนขุดหลุมเสา

หากติดตั้งที่ขอบหลังคา ให้ใช้การสนับสนุนขอบหลังคาเพื่อลำเลียงไปยังโครงสร้างหลังคาหลัก ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่

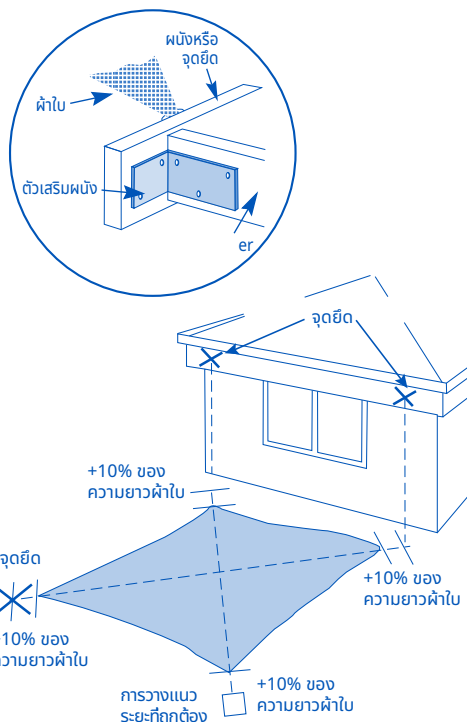


การติดตั้งเสา

เสาคอนกรีตที่มีความลึก 100 มม. ที่กันหลุมเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงและปล่อยให้มันแข็งตัว

เมื่อเสามีการเอียง 10° (1 ต่อ 10) ออกจากศูนย์กลางของผ้า ให้เติมกรวดขนาด 20 มม.หนา 100 มม. และยึดเสาให้อยู่ในตำแหน่งชั่วคราว

เสาคอนกรีตจนถึงขอบของหลุมฐานและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันถูกยึดแน่นอย่างดี

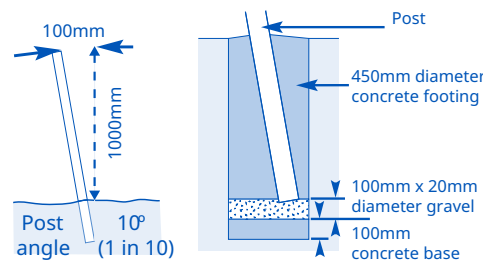

เพื่อให้มีการระบายน้ำที่เหมาะสม ความแตกต่างของความสูงจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดควรน้อยกว่า 16% ของด้านที่ยาวที่สุด ดู TABLE 2 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

TABLE 2

ผ้าใบแบบปกติ	
ด้านที่ยาวที่สุด	ความแตกต่างของความสูง
3m	0.5m
3.6m	0.6m
5m	0.8m
5m	0.8m
5.4m	0.9m
6.5m	1.0m

การติดตั้งผ้าคลุม




ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดทั้งหมดมีความแข็งแรงทางโครงสร้างและยึดแน่นอย่างมั่นคง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจุดยึดของผ้าคลุมอย่างน้อยสองจุดที่ใช้ตัวปรับตึง (turnbuckle) เพื่อการปรับความตึง การใช้เครื่องมือปรับตึงสายรัดของ Coolaroo จะช่วยในการดึงผ้าคลุมเข้าหาเสาเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้น

คุณยังสามารถใช้โซ่เพื่อขยายผ้าคลุมของคุณไปยังจุดยึดได้หากจำเป็น

เลือกอุปกรณ์ยึดที่เหมาะสมที่สุดกับการติดตั้งของคุณ


หยุดการปรับความตึงเมื่อผ้าคลุมมีความตึงและไม่มีรอยย่นหรือหย่อนคล้อยลงเหลืออยู่ หลีกเลี่ยงการปรับตึงมากเกินไปเพราะอาจทำให้ผ้าและการเย็บเกิดการฉีกขาดขึ้นได้



การติดตั้งผ้าใบ Ready to Hang

ระบุจุดยึดที่มั่นคงสามจุดซึ่งสามารถทนต่อสภาพลมแรงเป็นครั้งคราว เช่น เสาแบบชั่วคราวหรือถาวร โครงสร้าง หรือรั้วที่มั่นคง

ผูกเชือกกับต้นไม้ที่แข็งแรงและมั่นคง หรือจุดยึดที่แข็งแรงอื่น ๆ





ข้อมูลนี้ใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ความต้องการในการติดตั้งอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของดิน จุดยึด สภาพลม ระเบียบการวางผังและก่อสร้างในพื้นที่ ฯลฯ ก่อนเริ่มการติดตั้ง คุณควรปรึกษาช่างก่อสร้างหรือวิศวกรที่มีคุณสมบัติ และติดต่อสภาท้องถิ่นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านโครงสร้างและกฎหมายทั้งหมดสำหรับการสร้างโครงสร้างกันแดดที่ปลอดภัยและทนทาน

การป้องกัน UV ที่มีประสิทธิภาพ

การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีเงาจะช่วยปกป้องคุณจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายได้มากแต่ไม่ควรใช้เป็นแหล่งป้องกันแสงแดดเพียงอย่างเดียว รังสี UV สามารถแทรกผ่านวัตถุต่างๆ ที่ให้เงา และสามารถสะท้อนจากพื้นผิวเช่น ทราย น้ำ และหิมะ ดังนั้นควรที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านการป้องกันแสงแดดจาก Australian Cancer Council โดยการสวมเสื้อผาป้องกันแสงแดด(รวมถึงหมวกและแว่นกันแดด)และทาครีมกันแดดที่เหมาะสมเมื่อใช้เวลาอยู่กลางแจ้งซึ่งจะช่วยให้การปกป้องผิวของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำแนะนำในการดูแล

ตรวจสอบผ้าคลุมของคุณเป็นประจำและปรับความตึงให้เหมาะสมเพื่อขจัดความหย่อนคล้อย ผ้าคลุมของคุณสามารถทำความสะอาดได้ตลอดเวลาโดยใช้สารละลายของน้ำยาล้างจานที่อ่อนและน้ำใช้ฟองน้ำหรือแปรงที่อ่อนมากในการทาสารละลายบนผ้า ทิ้งสารละลายไว้บนผ้าประมาณ 10 นาที แล้วล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำจากสายยางในสวน



www.sang-thong.com



[st.awning](https://www.facebook.com/st.awning)



[@Sangthong.Awning](https://www.line.me/Sangthong.Awning)